


スポット溶接電極アームにかかるランニングコストの大幅ダウンを実現。

ネジキノコ補修用電極

(溶接アーム先端部補修用パーツ)

W-MT9/W-MT17

COST
DOWN

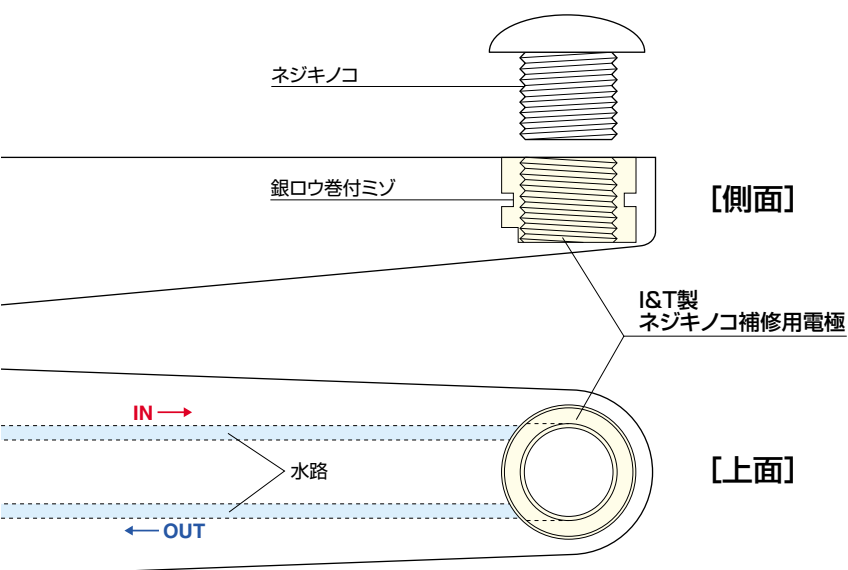

ネジキノコを何度も交換していくうちに
ネジ山がつぶれて水漏れが発生してしまう。

新品アーム購入
(ハイコスト)

従来


ネジ部のみ交換
(ローコスト)

I&T製
ネジキノコ補修用電極使用


※ロウ付作業は、お客様各位での作業となります。



外形寸法図

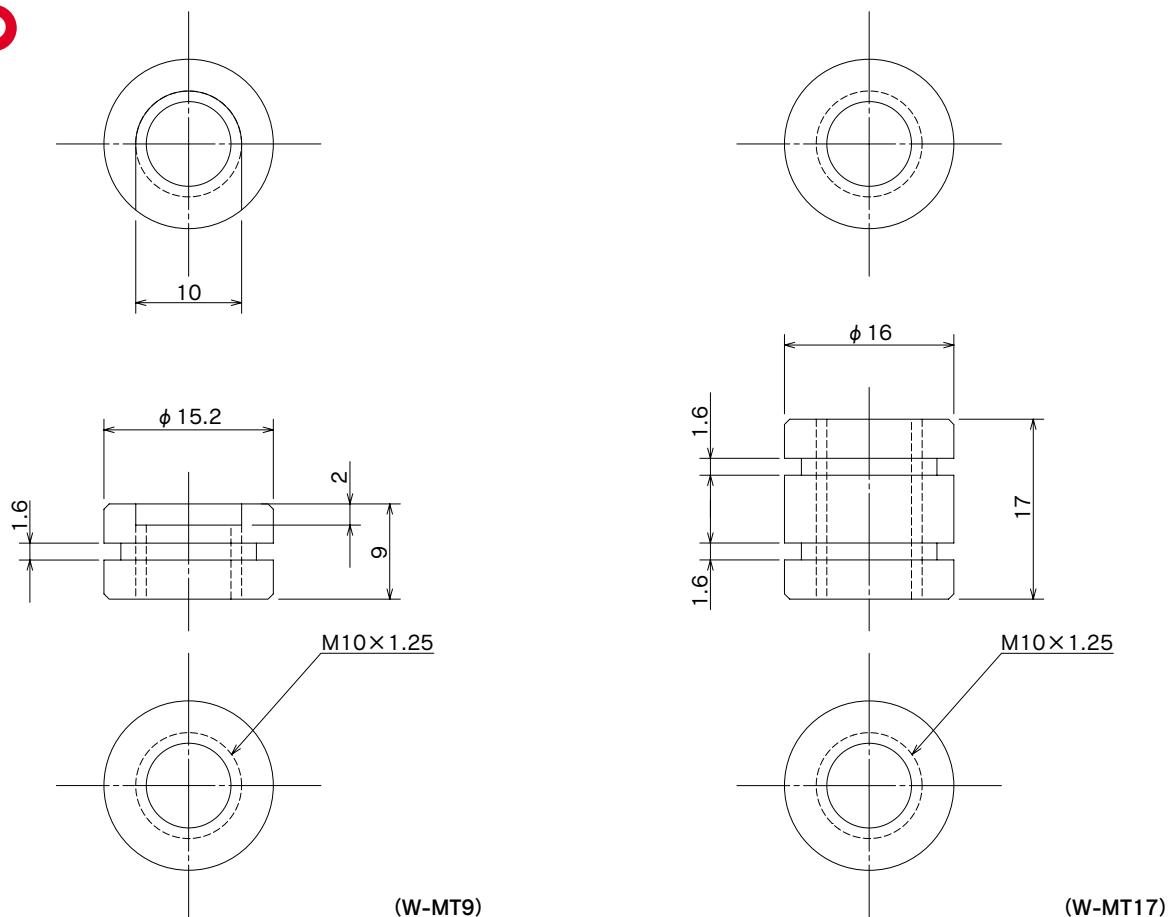

交換手順

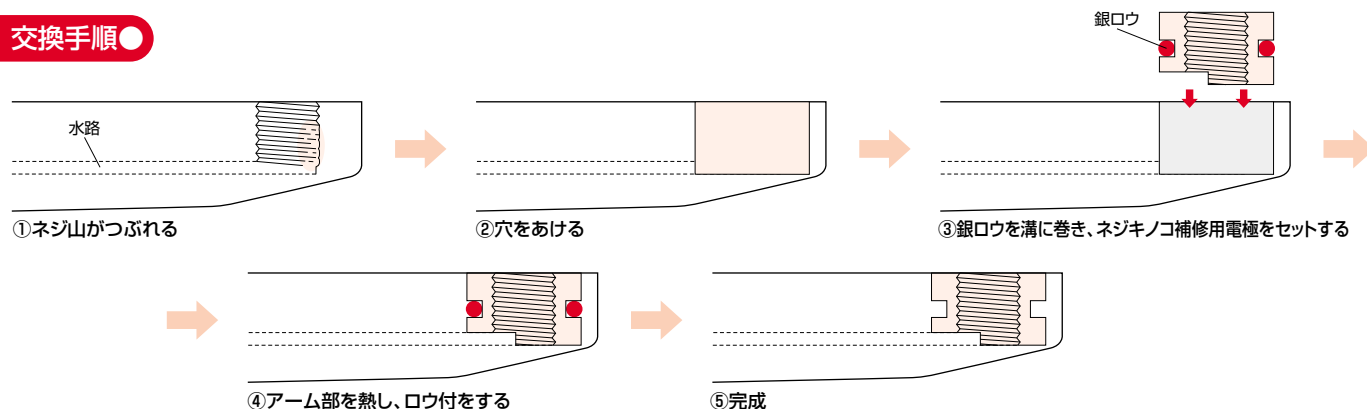

仕様

材質	規格	熱伝導率[W/(m・K)]	硬度[HV]	導電率[%IACS]	備考
ベリリウム銅25合金	JIS H3270	85~130	90~190	22~25	20℃時

お問い合わせ



株式会社 **アイ・アンド・ティー**
URL : <http://www.iandt.co.jp>

本社 : 〒483-8012 愛知県江南市般若町東山402番地
TEL. 0587-53-8230 FAX. 0587-53-8232
トヨタ出張所 : 〒444-2123 愛知県岡崎市鴨田南町2-6 コスモビル鴨田101
TEL. 0564-25-3230 FAX. 0564-25-4058

販売代理
